

PS6-HJ ABC

GAŚNICA PROSZKOWA TYP PS6-HJ ABC

BUDOWA

ZBIORNIK - Z blachy stalowej głęboko tłocznej o zewnętrznym wymiarze 160 mm. Spawanie typu MiG – ciągłe, lakierowany zewnętrznie żywicą poliestrową RAL 3000. Oznaczony symbolem CE.

ZAWÓR - Dla łatwości uchwycenia wykonany z poliacetalu. Wszystkie elementy zewnętrznego zaworu są wykonane z tworzywa sztucznego lub zabezpieczone antykorozyjnie.

CZYNNIK ROBOCZY - Czynnikiem roboczym jest azot. Niewielki dodatek helu pozwala na automatyczną, elektroniczną kontrolę szczelności.

ŚRODEK GAŚNICZY - Proszek ABC.

Wszystkie elementy pozostające w kontakcie ze środkiem gaśniczym są z nim kompatybilne.

PRZEWÓD GIĘTKI - Przewód gumowy wraz ze złączkami całkowicie zaciśnięty jest na dyszy wylotowej.

UCHWYT - Uchwyt do muru wykonany jest ze stali ocynkowanej i przewidziany jest do montażu pionowego. Mocowanie w środkach transportu - na zamówienie.

ZASTOSOWANIE - Gaśnica przystosowana jest do wszelkich typów pożarów (z wyjątkiem gaszenia metali)



Gaśnica proszkowa PS6-HJ ABC z manometrem i zaworem jednokierunkowym została zaprojektowana do użytku w motoryzacji oraz żegludze.

Zakres temperatur działania od – 30 °C do +60 °C pozwala na użytkowanie gaśnicy w krajach o chłodniejszym klimacie.

Spełnia wymagania Dyrektywy Bezpieczeństwa - Urządzenia Ciśnieniowe PED 97/23/EC oraz normy CEN EN3.

Pojemność 6 kg.

TYP POŻARU



34

233



CERTYFIKAT PRODUKTU




PS6-HJ ABC

GAŚNICA PROSZKOWA TYP PS6-HJ ABC

DANE TECHNICZNE

MODEL:	PS6-HJ ABC	POL POL '4
TYP POŻARU:	34A 233B C	
WSAD:	6 kg ± 2%	
CZYNNIK ROBOCZY:	Azot / Azot i Hel	
ŚRODEK GAŚNICZY:	Proszek ABC	
WYŁADOWANIE:	Czas :	20 s
ZBIORNIK:	Materiał konstrukcyjny :	Stal
	Proces produkcyjny :	Wytłaczanie
	Wykończenie :	Żywica poliestrowa, minimalna grubość warstwy 75 µm
	Odporność na korozję :	480 h natrysk solny, zgodnie z ISO 9227:1990
PRZEWÓD GIĘTKI	Przewód gumowy o zwiększone odporności na ścieranie 10x19mm	
	Długość całkowita :	565 mm
CIŚNIENIE:	Ciśnienie przy 20 °C:	13 bar
	Ciśnienie przy 60 °C:	15 bar
	Ciśnienie przy -30 °C :	11 bar
WYMIARY:	Wysokość całkowita :	520 mm
	Średnica zewnętrzna :	160 mm
MASA:	Masa własna / Masa z wsadem:	2,6 kg / 8,6 kg
PAKOWANIE:	Opakowanie standardowe:	Pojedyncze pudełko
	Wymiary pudełka (dł x szer x wys):	170 x 165 x 520 mm
	Waga pudełka :	9 kg
	Paleta :	81 pudełek
	Wymiary palety:(dł x szer x wys) :	800 x 1200 x 2000 mm
	Objętość :	1,68 m3
	Waga palety (netto / brutto) :	729 kg / 749 kg

© REPRODUCTION IS FORBIDDEN

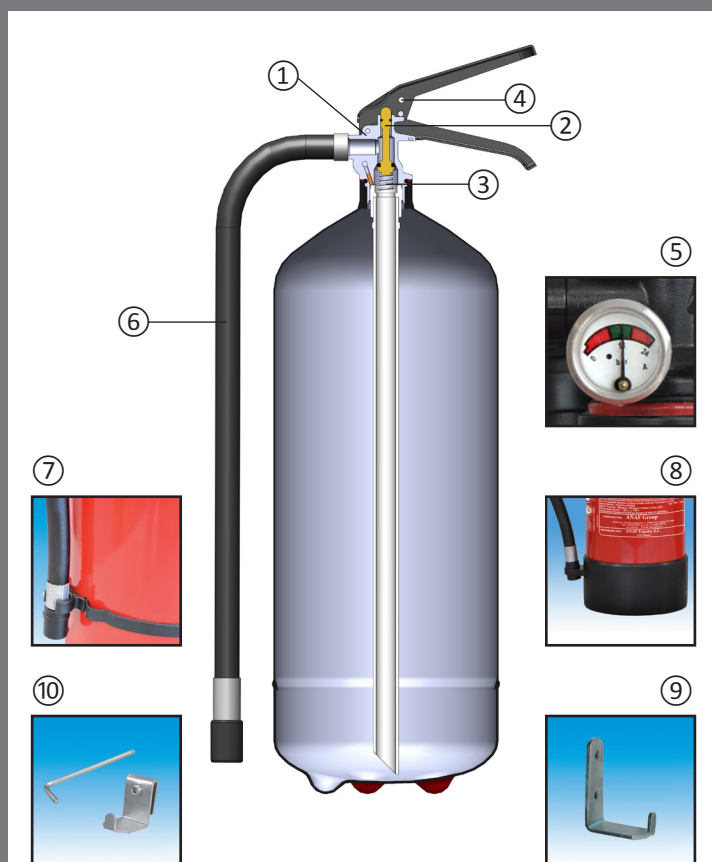

- ① Zawór wykonany jest z żywicy poliestrowej co zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną.
- ② Uszczelnienie wykonane jest z żywicy poliestrowej co gwarantuje doskonałą szczelność.
- ③ Sprężyna nie wpływa na strumień czynnika gaszącego, co pozwala na perfekcyjne opróżnienie gaśnicy.
- ④ Średnica uchwytu zawlecarki zabezpieczającej gwarantuje łatwość uchwycenia nawet w rękawicach roboczych.
- ⑤ Manometr wstrząsoodporny o dużej dokładności pozwala odczytać poziom ciśnienia w gaśnicy.
- ⑥ Przewód gumowy zachowuje wysoką elastyczność w każdej temperaturze.
- ⑦ Uchwyt węża pewnie mocuje go do gaśnicy. *
- ⑧ Gaśnica posiada w dolnej części plastikową ochronną osłonę. *
- ⑨ Uchwyt na murze jest wykonany ze stali; jego konstrukcja umożliwia łatwe uwolnienie gaśnicy.
- ⑩ Uniwersalny adapter pozwala na łatwe mocowanie uchwytu na murze. *
- ⑪ Możliwość ponownego napełniania proszkiem.

* = NIE STANDARD, ALE DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE.
DANE TECHNICZNE ORAZ WSZELKIE INFORMACJE PODANE W TYM OPISIE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA.

ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu